

Network Solution Series

Portable
Router




アイネット株式会社

〒103-0014東京都中央区日本橋蛸殻町1-1-9 川合ビル7F

Tel: 03-5623-2301 Fax: 03-5623-2305

E-Mail: sales@i2net.co.jp URL: http://www.i2net.co.jp

Portable Router (i2-IP802SM)

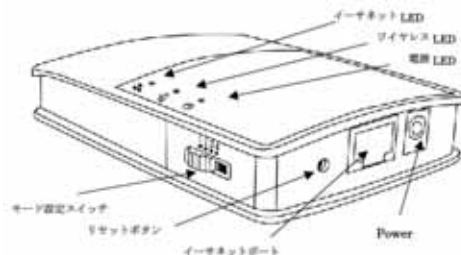

Portable Router (ポータブル ルータ)

シンプルな AP(アクセス・ポイント)とBroadband Router(ブロードバンド・ルータ)機能を持ったアイネット株式会社のネットワーク・ソリューション製品です。

オフィスでの使用はもとより、実験室内、工場等で。又旅先のホテルで使いやすいPC環境を作り出し(少々ルータの知識要)快適なインターネット・ワールドが楽しめます。

家庭においても、高速ワイアレスはインターネット利用の楽しみを増やします。

Mini-Samba(アイネット株式会社のネットワーク・ソリューション製品)と組み合わせワイアレス・ネットワーク上でファイルのシェアリングも可能です。


基本機能

- 802.11b/802.11g対応アクセスポイント
- ワイアレスでのスピードは最大54Mbps
- ウェブベースの管理をサポート、「設定(Config)モード」HTTP使用モードの切り替えには便利なハードウェアスイッチで行います
- WAP & WPA-PSK によるセキュリティ
- MACレベルでのワイアレス・ステーション・アクセスコントロール

特徴のある追加機能

- AP/ルーターモード
- ワイアレス・クライアントへのDHCPサービス
- LAN/WANへは、DHCPでのIPまたは固定IPが使用可
- PPPoE, PPTP, L2TPを使用しLAN/WANに接続も可能
- ワイアレス・クライアントへファイア・ウォールによる保護が可能
- ポート・フォワードにDDNSをサポート
- ALG(アプリケーションレベル・ゲートウェイ)としてDMZをサポート

アプリケーション

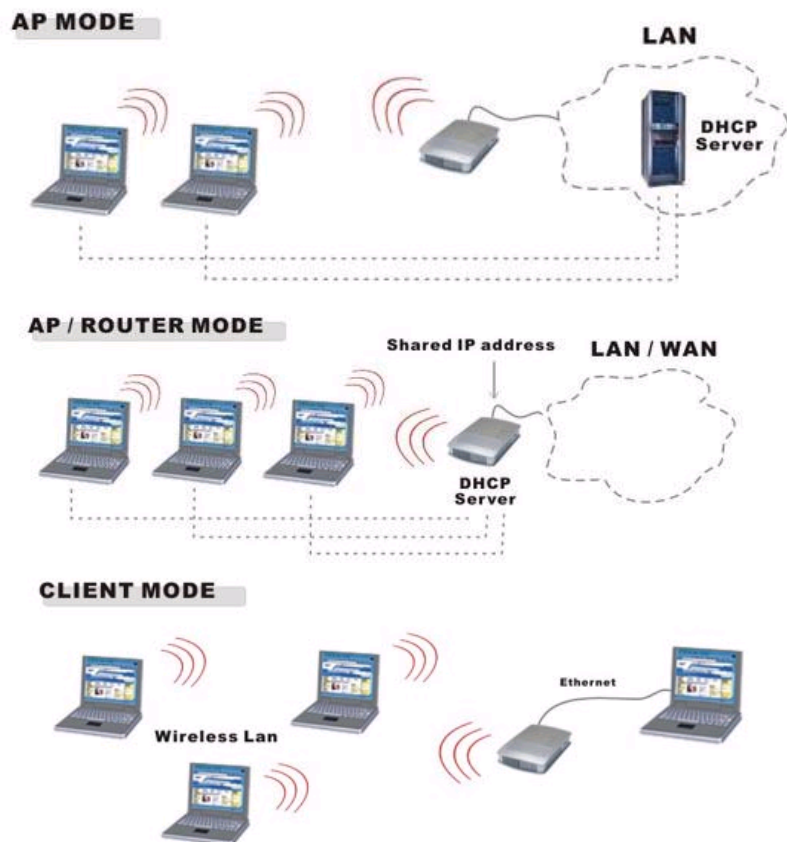

仕様	
プロトコル	NAT PPPoE, ,NTP, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS
VPN パス・スルー	PPTP,IPSec,L2TP
管理	ウェブベース
ワイアレスの規格	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
ワイアレスのデータスピード	1 ~ 54Mbps
WEP(セキュリティ)	61/128ビット
アンテナ	内臓
変調	DSSS(ダイレクト・シーケンス・スプレッド・スペクトラム) BPSK, QPSK, CCK
アップグレード	WEBインターフェース
LANポート	自動アップリンク機能付き 1 x RJ45 10/100 Base TX, auto-negotiation,
LED	1 x Power, 1 x Ethernet, 1 x Flash, 1 x ワイヤレス
電源	アダプター : input 100 ~ 120VAC 0.5A 47 ~ 63Hz Output 5V 2.0A DC
外形	102.5mm x 70mm x 22mm (LxWxH) 85g
規格	CE, FCC